

SERIE DANUBIO

*UPS/NO BREAKS Interactivo
con estabilización AVR*



Los nuevos **UPS/NO BREAKS** interactivos **Danubio**, con una capacidad de 0,5 a 2 Kva. Ofrecen la protección óptima a un costo competitivo para pequeñas potencias y autonomías.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Los **UPS/NO BREAKS Danubio**, proporciona alimentación confiable a Equipos de pequeña potencia cuando hay breves interrupciones en el suministro eléctrico. Son **UPS/NO BREAKS** de diseño atractivo y compacto que alojan la electrónica y batería del sistema en una única envolvente. Disponen de señalización luminosa y acústica, así como el software del equipo, es de sencillo manejo y permite analizar el estado del sistema y sus parámetros fundamentales a través de la línea de comunicación.

La serie **Danubio** de **Zigor** Incorpora una **pantalla LCD** para una rápida y comprensible visualización del estado del equipo además de **USB** con potente software para una completa monitorización del mismo. La energía está siempre asegurada por las baterías de alta calidad que ofrecen una autonomía de hasta 30 minutos (según tipo de carga energética).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

- Entrada monofásica: salida monofásica
- UPS/NO BREAKS interactivo controlado por microprocesador
- 500,700,1000,1600 y 2000 VA de potencia
- Aislamiento de salida durante la emergencia con transformador
- Regulador Electrónico de tres Taps, que regulan en alto y bajo voltaje en línea
- Señalización acústica y luminosa Display de LCD
- Amplio rango de tensión de entrada
- Arranque con batería sin presencia de tensión AC
- Interfase y software de comunicaciones que permite el cierre automático y desatendido de cualquier sistema operativo
- Protecciones frente a sobrecargas, cortocircuito y mínima tensión de batería
- Supresión de picos de acuerdo a la norma IEEE 587
- Incluye cable de conexión a red (USB) y CD del software de monitoreo

VENTAJAS

- UPS/NO BREAKS interactivo
- Control por microprocesador
- Función de auto-diagnóstico
- 0,5/0,7/1/1,6/2 kVa de potencia
- Estabilizador AVR
- Tomas NEMA 5-15R
- Señalización acústica y luminosa
- Protección telefónica y RJ45
- Puerto comunicación USB
- Cables y software incluidos
- Cómodo acceso de sustitución de baterías
- Autonomía hasta 30 min



APLICACIONES

- Telecomunicaciones
- Informática
- Uso doméstico
- Seguridad


Serie Danubio					
Potencia					
Volts/Amperes Va	500	700	1000/1000RE	1600	2000
Watts	300	420	600/700	960	1200
Entrada					
Voltaje	120 Vca				
Rango de voltaje	90 A 145 vca				
Frecuencia	60hz ± 12%				
Salida					
Voltaje	120 Vca				
Rango de voltaje	120 Vca ± 10% en línea y ± 5% en batería				
Frecuencia	60hz ± 0.5%				
Tipo de onda	Senoidal modificada (pwm)				
Baterías y Autonomía					
Tipo	De plomo ácido, selladas y libres de mantenimiento				
Respaldo a media carga	18 min	25 min		30 min	
Recarga	4-6 Horas a 90% de carga				
Tiempo de transferencia	4 Milisegundos típico				
Indicadores					
Visuales	Display LCD: En línea, en batería, batería baja, falla, sobrecarga				
Audibles	En Batería Batería Baja Sobrecarga Reemplazo de Batería				
Contactos					
NEMA 5-15R	2 Con respaldo de batería, regulación y 1 con supresión de picos		4 Con respaldo de batería, regulación y supresión de picos		6 Con respaldo de batería, regulación y supresión de picos
Tipos de protección					
Eléctricas	Descarga, sobrecarga y corto circuito (breaker)				
Certificados					
Normativas	NOM-001-SCFI-1993, B EMC.				
Telefónicas RJ 45	Supresión de picos y transientes				
Otros					
Nivel de ruido	Menos de 40 db a un metro				
Temperatura de operación	0-40°C				
Humedad relativa	0-90 relativa (no condensada)				
Interfase					
RS 232 ó USB	Compatible con windows 95/98/nt/2000/xp/vista, novell, linux y unix				
Propiedades físicas					
Dimensiones (mm)	325x90x165		370x135x210		450x156x215
Peso (Kgs)	6,8	7	15,2/15,7	21	24

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso

Novedoso y atractivo diseño



Cómodo acceso para sustitución de baterías

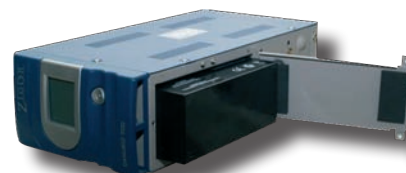

Todos los derechos reservados. Marcas registradas bajo las licencias de sus depositarios

ZIGOR MÉXICO, S.A. DE C.V.
Amores # 2008. 501 Col. Del Valle Acacias
C.P. 03240 México, D.F.
Tel: 5524 5133

ZIGOR COLOMBIA
Centro Empresarial Colina Office Park
Carrera 67 N°167-61 Oficina 503
Bogotá, Tel: 6784084

